ACOUSTIC PANEL

INSTRUCTIONS
AirPanel

Doc.APP. NdP.CAB. SPRECV2

FIXATION AU PLAFOND PAR CABLES VERTICAUX / FIJACIÓN AL TECHO POR CABLES VERTICALES / CEILING FIXING USING VERTICAL CABLES

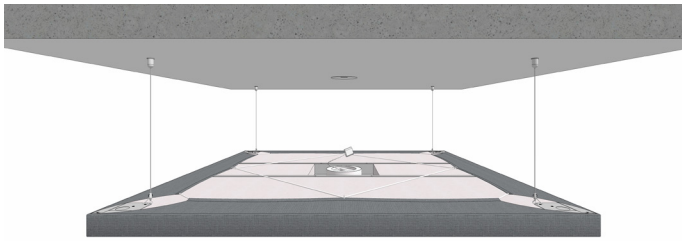

X 2

FOURNITURES LIVRÉES / SUMINISTROS ENTREGADOS / ITEMS SUPPLIED

X 4

X 1

X 4

X 4

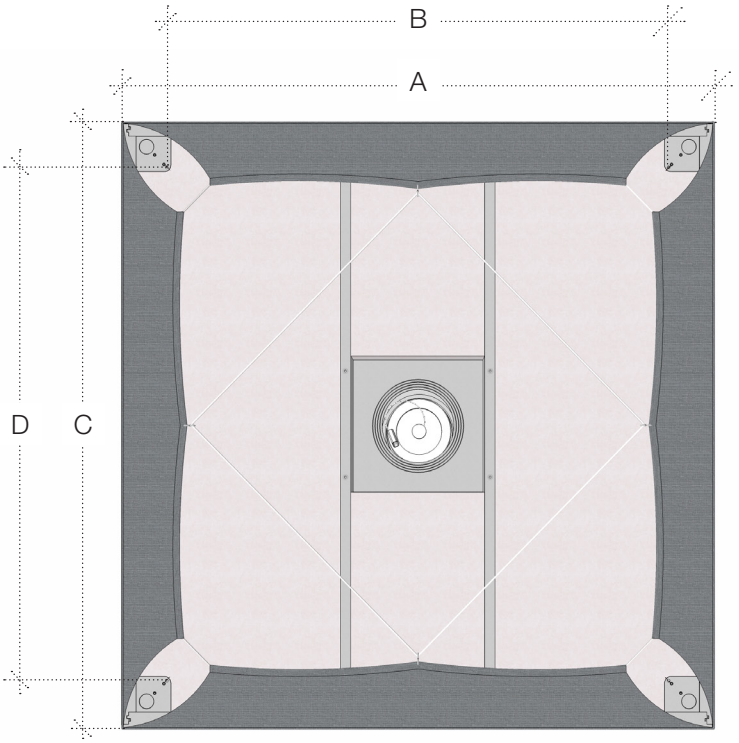

Panel (mm)	A	B	C	D	
1200 x1200	1200	1017	1200	1017	8,5 kg
1200 x 600	1200	1017	600	417	4,25 kg
600 x 600	600	417	600	417	3,87 kg
1200 x 300	1200	1017	300	117	3,87 kg
2400 x 300	2400	2218,5	300	117	5,3 kg
2400 x 600	2400	2218,5	600	417	9,7 kg
1800 x 300	1800	1618,5	300	117	4,25 kg
1800 x 600	1800	1618,5	600	417	6,37 kg
600 x 300	600	417	300	117	1,96 kg
2400 x 1200	2400	2218,5	1200	1017	17 kg

ETAPE 1 / PASO 1 / STEP 1

(plafond / techo / ceiling)

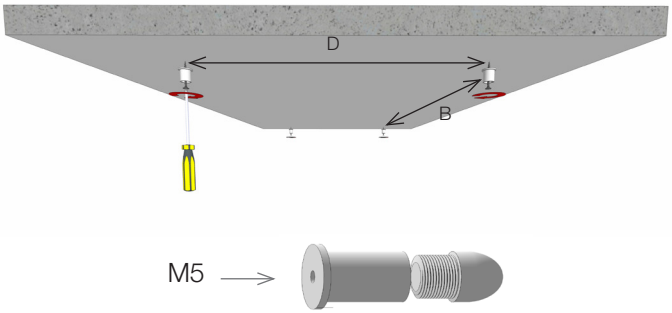

Choisir la qualité de la cheville et de la vis selon le support /
Elija la calidad del tobillo y el tornillo de acuerdo con el soporte /
Choose the quality of the ankle and the screw according to the support

ETAPE 2 / PASO 2 / STEP 2

(plafond / techo / ceiling)

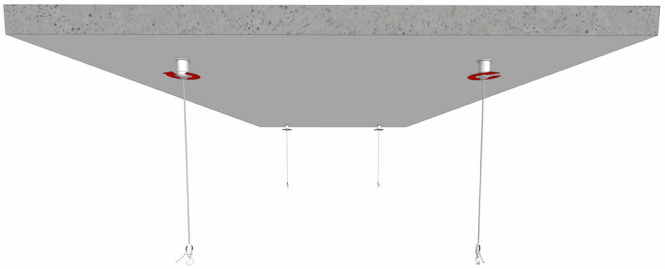

Couper le cable à 2,5 cm minimum du coulisstop, avec une pince à bec perroquet /
Cortar el cable al menos a 2.5 cm del coulisstop, con una pinza pico de loro /
Cut the cable at least 2.5 cm from the coulisstop, with parrot-nose pliers

ETAPE 3 / PASO 3 / STEP 3

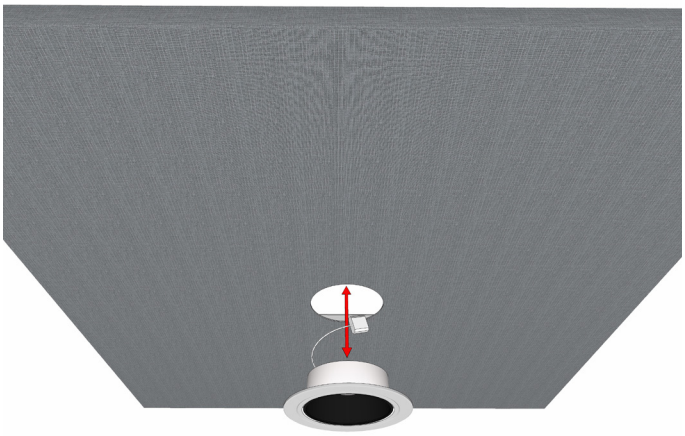

Placer le spot dans l'emplacement prévu /
Coloque el lugar en la ubicación planificada /
Place the spot in the planned location

ETAPE 3 / PASO 3 / STEP 3

Préparation du panneau /
Preparación del panel /
Panel preparation

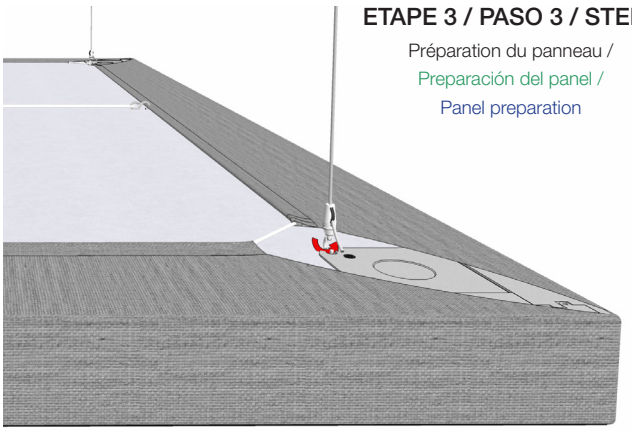

Manipuler le panneau avec les gants pour ne pas salir la housse textile /
Manipular el panel con los guantes para no ensuciar la funda textil /
Handle the panel with gloves so as not to soil the textile cover

ETAPE 5 / PASO 5 / STEP 5

Pose du panneau / Instalar el panel / Installing the panel

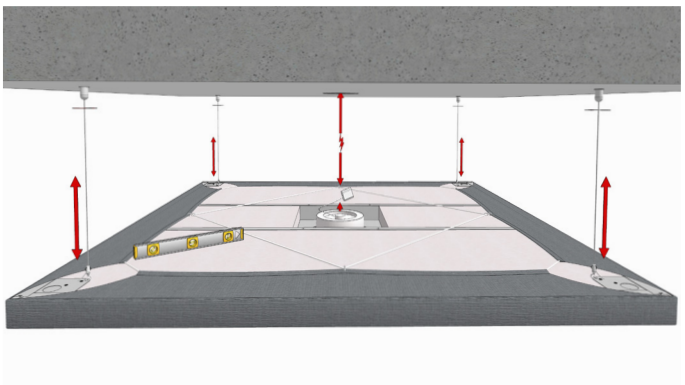

Collection : AirPanel / Gamme Acoustic 0.7
Date de parution : Novembre 2019

Colección : AirPanel / Gama Acoústic 0.7
Fecha de publicatóin : Noviembre 2019

Collection : AirPanel / Acoustic range 0.7
Date de publication : November 2019

texdecor PANEL

siège social – head office - oficina central
2 rue d'hem - 59780 Willems - France
tel +33 (0)3 20 61 78 37 / Fax +33 (0)3 20 61 75 64
www.texdecor.fr

ACOUSTIC PANEL

INSTRUCTIONS AirPanel

Doc.APP. NdP.RAIL. SPREC V3

FIXATION AU PLAFOND SUR RAIL MÉTALLIQUE / FIJACIÓN EN EL TECHO SOBRE CARRIL METÁLICO / METAL RAIL CEILING FIXING

X 2

FOURNITURES LIVRÉES / SUMINISTROS ENTREGADOS / ITEMS SUPPLIED



X 4

X 2



X 2

Rail	A	B	C
1200	963,6	1067,1	1170
600	363,6	467,1	570
300	-	167,1	270

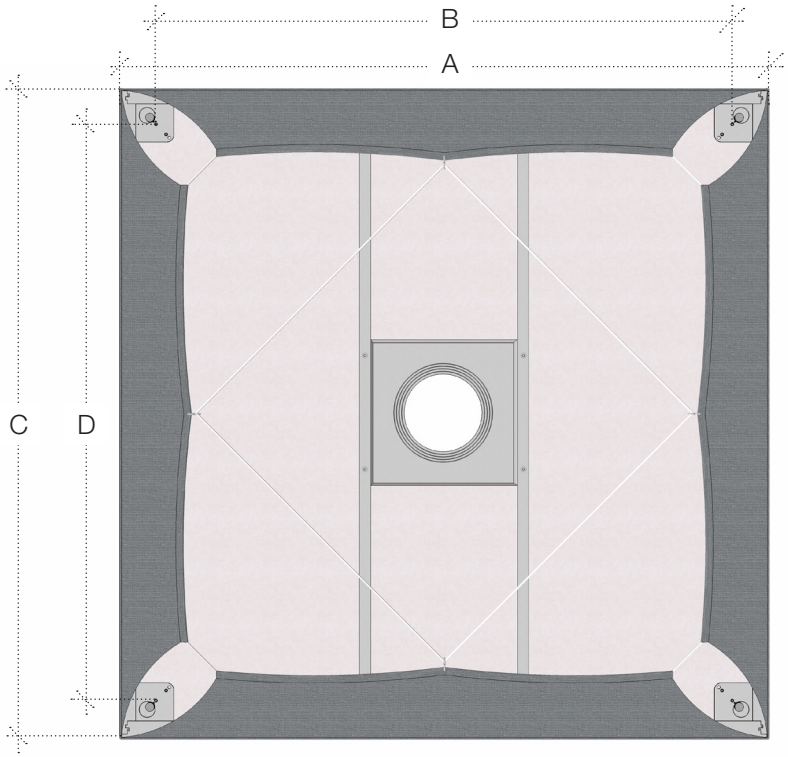

Panneau / Panel / Panel	A	B	C	D	
1200 x1200	1200 (mm)	1068	1200	1068	8,5 kg
1200 x 600	1200	1068	600	468	4,25 kg
1200 x 300	1200	1068	300	168	3,87 kg
600 x 600	600	468	600	468	3,87 kg
600 x 300	600	468	300	168	1,96 kg
600 x 2400	2400	2270,5	600	468	9,7 kg
600 x 1800	1800	1669,5	600	468	6,37 kg
1800 x 300	1800	1669,5	300	168	4,25 kg
2400 x 300	2400	2269,5	300	168	5,30 kg
2400 x 1200	2400	2269,5	1200	1068	17 kg

ETAPE 1 / PASO 1 / STEP 1

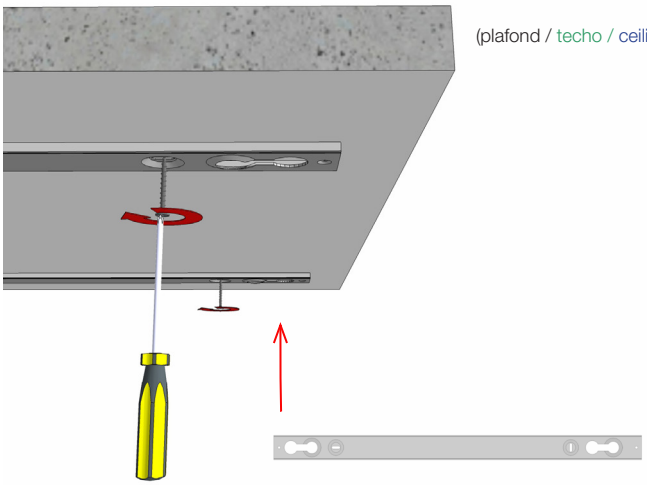

(plafond / techo / ceiling)

Choisir la qualité de la cheville et de la vis selon le support /
Elegir la calidad de la clavija y del tornillo según el soporte/
Choose the plug and screw type to suit the support

ETAPE 2 / PASO 2 / STEP 2

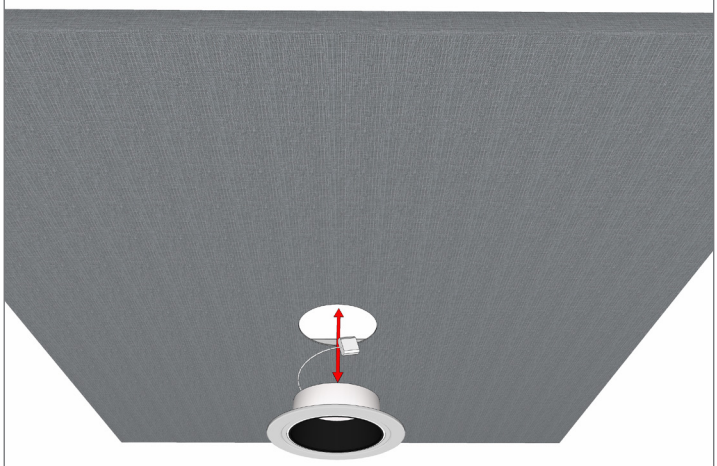

ETAPE 3 / PASO 3 / STEP 3

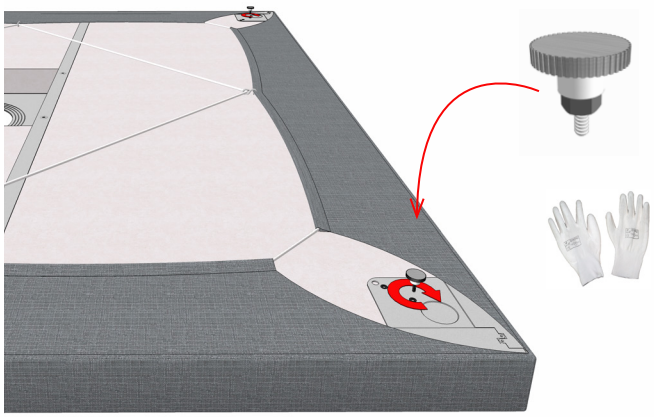

Manipuler le panneau avec les gants pour ne pas salir la housse textile /
Manipular el panel con los guantes para no ensuciar la funda textil /
Handle the panel with gloves so as not to soil the textile cover

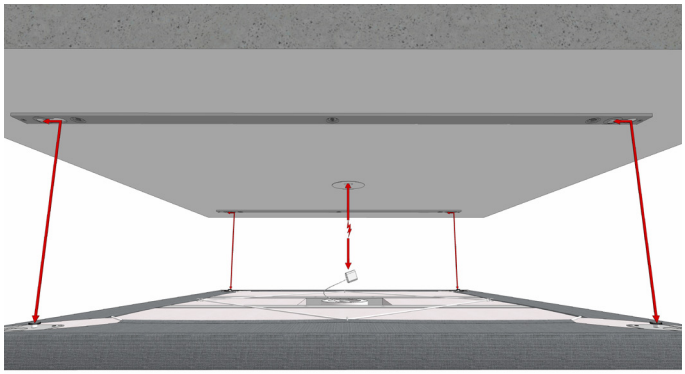

Brancher dans le domino /
Conéctate al dominó /
Plug into the domino

Collection : AirPanel / Gamme Acoustic 0.7
Date de parution : Février 2017

Colección : AirPanel / Gama Acoústic 0.7
Fecha de publicatóin : Febrero 2017

Collection : AirPanel / Acoustic range 0.7
Date of publication : February 2017

texdecor PANEL

siège social – head office - oficina central
2 rue d'hem - 59780 Willems - France
tel +33 (0)3 20 61 78 37 / Fax +33 (0)3 20 61 75 64
www.texdecor.fr