



texdecor

Acoustic and decorative solutions



ACOUSTIC
WALLCOVERING


SlimWall Lines






Installation

Mur / Wall / Pared

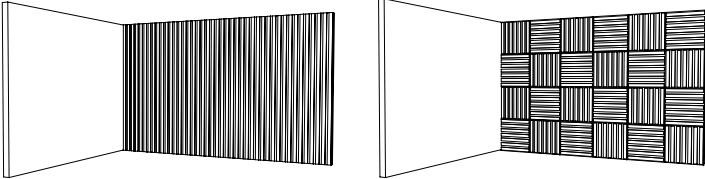

Plafond / Ceiling / Techo

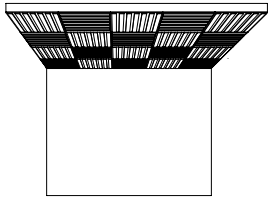


Unicolor




Bicolor



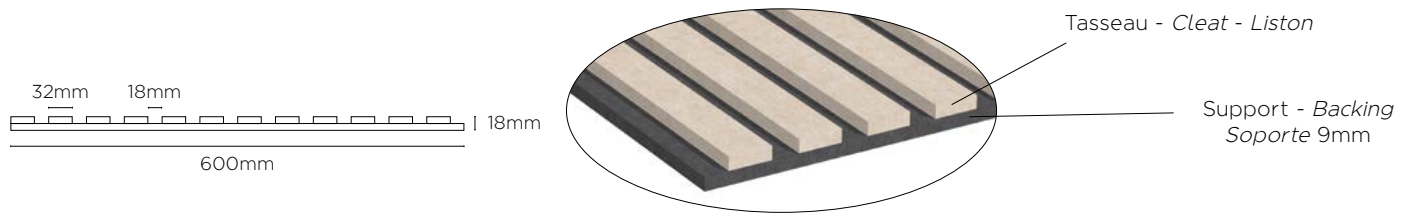


Colours

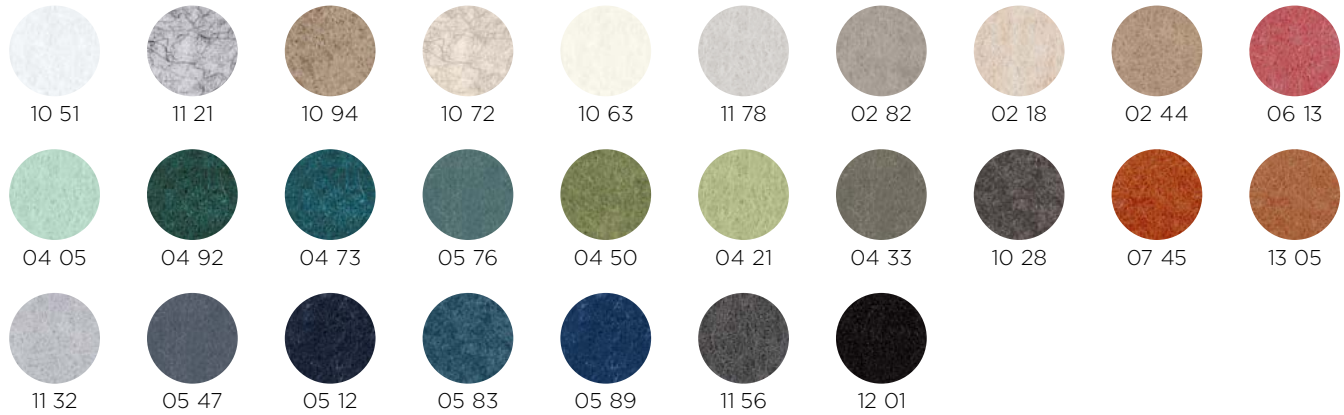


Colorama actualisé
Colour range updated
Gama de colores actualizada

Installation

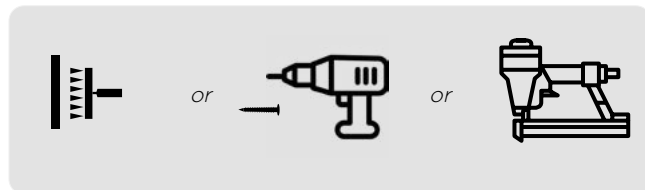

Ecoconception

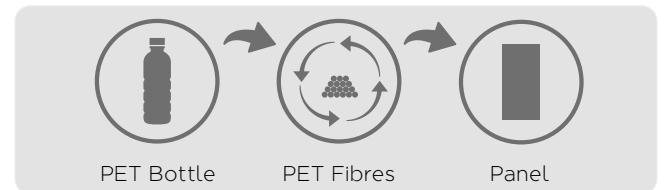

Acoustic

Frequencies (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC
SlimWall Lines Support béton / concrete substrate	0,05	0,10	0,30	0,65	0,90	1	0.35	0.50
SlimWall Lines + 22mm cavity	0,05	0,20	0,55	0,90	0,95	0,90	0.50	0.65
SlimWall Lines + LR* 20mm + 2mm cavity	0,15	0,50	0,90	0,95	0,95	0,95	0.80	0.85
SlimWall Lines + LR* 20mm + 25mm cavity	0,40	0,75	0,90	0,90	0,95	0,95	0.95	0.9
SlimWall Lines + LR* 20mm + 250mm cavity	0,60	0,70	0,80	0,90	0,95	1	0.90	0.85

*LR = Laine de roche / Rock wool (Rw) / Lana de roca

Caractéristiques - Description - Características

Matériau - Composition - Material	Feutre compact - Compact felt - Feltro compacto / 100% de fibre polyester non feu - 100% fire-resistant polyester fibre - 100% fibras de poliéster ignífugo	
Poids - Weight - Peso	1,9 kg/m ²	
COV - VOC - COV	A+	
Résistance en milieu chloré (cotation sur 5) - Resistance in chlorinated environment (rating out of 5) - Resistencia en ambiente clorado (calificación de 5)	5 (NF EN ISO 105-N01)	
Lavabilité - Cleaning - Mantenimiento	Aspirateur - Vacuum - Aspiradora Chiffon humide - Damp cloth - Trapo húmedo Double face - Double-sided - Cinta adhesiva doble cara	
Réaction au feu - Flammability - Reacción al fuego	Euroclass B s2 d0	



Retrouvez toutes les informations
Find more information
Encuentra toda la información