

# Vinacoustic Stone

FABRIQUÉ EN FRANCE  
MADE IN FRANCE

# texdecor

Acoustic and decorative solutions



## La solution acoustique et décorative pour les locaux recevant du public

Parties communes de logement, d'hôtels ou de maisons de retraites, locaux scolaires, crèches, restaurants, salles polyvalentes, salle de réunion, cloisons de bureaux...

### DESCRIPTION :

**Une solution rentable :** acoustique et décorative en une seule opération

**Environnement :** contenu recyclé 26% / ACV : fiche de déclaration environnementale et sanitaire FDES / vinyle sans phtalate / ISO 14001 / résistance thermique : 0,08 m<sup>2</sup> K/W / COV A+ / encre d'impression en phase aqueuse

**Un revêtement mural acoustique à usage intensif :** excellente résistance à la rupture : L ≥ 35daN / I ≥ 35daN très bonne solidité teinte au frottement ≥ 4/5 (1-5)

**Entretien facile :** super lessivable et brossable

**Simplicité d'application :** pose en simple bord à bord. Revêtement couvrant nécessitant une moindre préparation des supports

**Satisfait les normes acoustiques :** en particulier la NRA pour les circulations

### INFORMATION TECHNIQUE :

- Absorption acoustique Alpha w 0.25
- Rapport acoustique disponible sur [www.texdecor.com](http://www.texdecor.com)
- Double enduction vinylique teinte en masse micro perforée sur support tissé polyester acoustique
- Poids 890 g/m<sup>2</sup>, épaisseur +/- 3.5 mm
- Largeur 130 cm
- Bobines de 25, 15, 10, 5 ml, carton dérouleur
- Super lessivable & brossable
- Classement au feu M1 / Euroclass C s3 d0
- Très bonne solidité lumière ≥ 6 (1-8)
- Traitement antibactérien Bio-Pruf® sur commande > 500 ml
- Instruction de pose : colle vinylique OVALIT TM / OVALIT F
- Vidéo de pose sur [www.texdecor.com](http://www.texdecor.com)

## The acoustic and decorative solution for public areas

communal residential areas, hotels, multipurpose rooms, schools, restaurants, meeting rooms, office partitions, kinder garden, retirement homes,...

### DESCRIPTION :

**Good value :** both acoustic and decorative; durable

**Eco-friendly :** recycled material 26% / phthalate free vinyl / ISO 14001 / thermal insulation : 0,08m<sup>2</sup> K/W / VOC A+ / waterbase ink / EPD : environmental & health product declaration

**Very resistant :** suitable for heavy-duty use / breaking strength : very good L ≥ 35 daN / T ≥ 30 daN / color fastness to rubbing : very good ≥ 4/5 (1-5)

**Easy care :** extra washable and brushable

**Easy to hang :** vat-dyed PVC to give invisible seams; polyester base giving a very good dimensional stability, minimal preparation needed for the walls; non-overlapping seams, butted seams

### TECHNICAL INFORMATION :

- Acoustic absorption : NRC 0.25
- Acoustic report available on [www.texdecor.com](http://www.texdecor.com)
- Micro-perforated, impregnated dye-method (waterbased dyes) on acoustic polyester backing
- Weight 890 g/m<sup>2</sup>, thickness 3.5 mm
- Width 130 cm / Roll length 25, 15, 10, 5 L.M., roll holder
- Extra washable and brushable
- Fire resistance M1 / Euroclass C s3 d0
- Very good lightfastness ≥ 6 (1-8)
- Bio-Pruf treatable for minimum 500ml, upon request
- Hanging instructions : vinyl adhesive Ovalit TM - Ovalit F
- Installation video available on [www.texdecor.com](http://www.texdecor.com)

## La solución acústica y decorativa para los espacios públicos

pasillos de comunidades de vecinos, hoteles, salas polivalentes, locales escolares, restaurantes, salas de reunión, guarderías, residencias de ancianos,...

### DESCRIPCIÓN :

**Económico :** corrección acústica y decorativa en una sola operación ; excelente durabilidad ; resistencia térmica

**Respetuoso del medio ambiente :** material reciclado 26% / PVC sin ftalatos / producción certificada ISO 14001 / resistencia térmica : 0,08 m<sup>2</sup> K/W / COV A+ / tinta de agua / EPD : formulario de declaración ambiental y de salud

**Muy resistente :** adaptó a un uso intensivo resistencia a la rotura excelente : L ≥ 35 daN / T ≥ 30 daN solidez de la tinta a la frotación : excelente ≥ 4/5 5 (escala 1-5)

**Fácil mantenimiento :** super lavable y cepillable

**Excelente terminación :** PVC teñido en masa lo que asegura unas juntas de calidad; muy buena estabilidad gracias a su soporte en poliéster ; simple encolado de la pared ; juntas borde con borde

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- Absorción acústica alfa w 0.25
- Informe acústico disponible en [www.texdecor.com](http://www.texdecor.com)
- Vinilo teñido en masa micro perforado sobre soporte no tejido poliéster acústico, tinta al agua
- Peso 890 g/m<sup>2</sup>, espesor 3.5 mm.
- Ancho 130 cm / piezas de 25, 15, 10, 5 ml, embalaje desenrollado fácil
- Super lavable y cepillable
- Clasificación resistencia al fuego M1- Euroclass C s3 d0
- Buena resistencia a la luz ≥ 6 (1-8)
- Tratamiento anti bacteriano Bio-Pruf a petición > 500 ml
- Instrucciones de colocación : cola vinilica Ovalit TM - Ovalit F
- Video de instalación disponible en [www.texdecor.com](http://www.texdecor.com)




VSTO 9171 04 48

**texdecor**

**Siège social - Head office**  
2, rue d'Hem - 59780 Willems - FRANCE  
Tel : +33 (0)3 20 61 78 37 - Fax : + 33 (0)3 20 61 75 64  
[www.texdecor.com](http://www.texdecor.com)

VSTOFEU

Collection : Vinacoustic Stone  
Binder : Acoustic wallcovering  
Publication : 2024.01



ACOUSTIC  
WALLCOVERING

## Vinacoustic Stone



Stone uni | plain | liso



VSTO 9171 10 41



VSTO 9171 01 12



VSTO 9171 10 22



VSTO 9171 01 27



VSTO 9171 10 72



VSTO 9171 01 54



VSTO 9171 11 05



VSTO 9171 04 48

Stone uni | plain | liso



VSTO 9171 11 05



VSTO 9171 02 03



VSTO 9171 02 36



VSTO 9171 02 15



VSTO 9171 03 51

Urban motif | design | diseño



→|o

↙

Urban motif | design | diseño



VSTO 9054 02 61




VSTO 9054 01 95



VSTO 9054 23 04



VSTO 9054 02 61

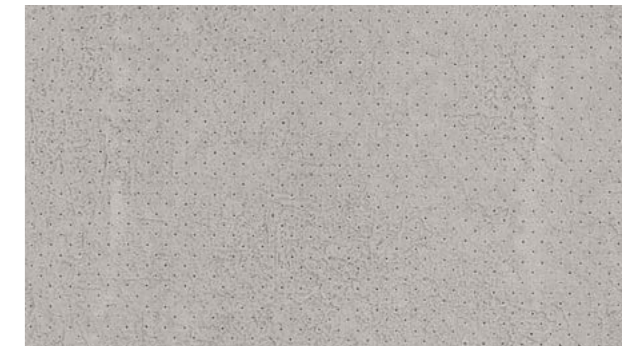

VSTO 9054 24 08