



Panel acústico de fieltro – SLIMWALL CURVES

Descripción / Composición


Tipo	Panel acústico de fieltro PET compacto
Composición	PET / 60% de contenido reciclado de botellas de plástico
Espesor	9 mm
Formatos	2 paneles 2400 x 600 mm
Peso	2 kg/m ²
Colores	Folleto SlimColor
Instalación	Pegado a la pared o al techo
Diseño	

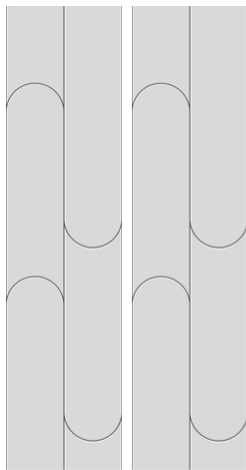


SLWC9326 Flow [Slimcolor](#)

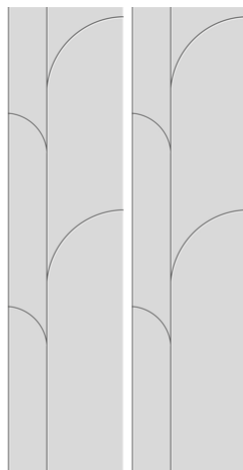


SLWC9327 Nest [Slimcolor](#)

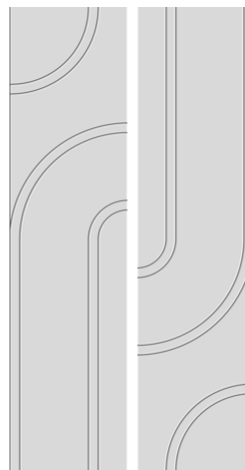


SLWC9328 Loop [Slimcolor](#)

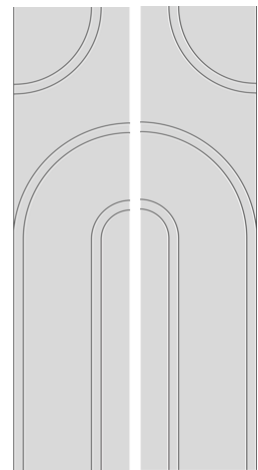


SLWC9329 Pulse [Slimcolor](#)

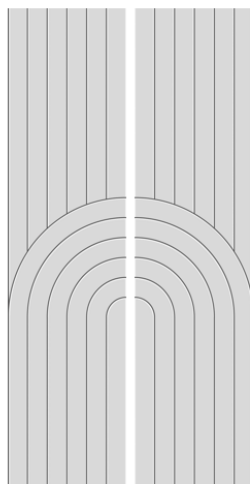

SLWC9330 Rainbow [Slimcolor](#)

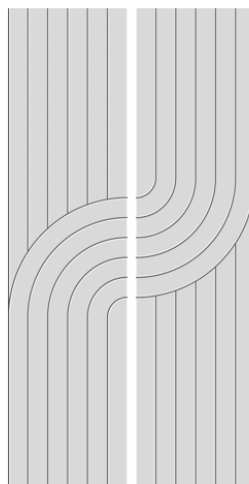

SLWC9331 Slide [Slimcolor](#)

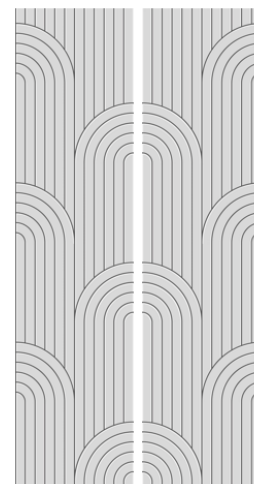

SLWC9332 Tide [Slimcolor](#)

Reglamentación – Medio ambiente

Reacción al fuego	B s2 d0 / Class A	EN13501 -1/ASTM E-84
Valores acústicos	alpha w 0.25 sobre BA13 alpha w 0.25 sobre concreto	Norme EN 20 354
Solidez a la luz	4/7 escala de grises	NF EN ISO 105-N01
Resistencia al blanqueo	5/5 escala de grises	NF EN ISO 105-B02
C.O.V.	A +	ISO 16000
CE	DOP-CPR-SWPK-130	Norme EN 15 102
Limpieza	con aspiradora / trapo húmedo / cinta adhesiva doble cara	
Certificación	Oeko-Tex Std 100	
Contenido reciclado	62% de botellas de plástico recicladas	

Embalaje

Vendido en paquete	Paquete de 2 paneles 2400 x 600 mm 2.88 m ² / peso de 1 paquete +/- 6 kg	
Cardboard dimension	2400 x 600 x 70 mm	Label FSC

instalación

Pegamento	Pared : Ovalit TM (Metylan - Henkel) or Patex PL 100 Techo : Ovalit P (Metylan - Henkel) según las instrucciones de instalación
Fijación	En la pared utilizando un rodillo o con una cuerda en la parte posterior del panel.
cantidad de pegamento	Según las instrucciones de instalación
Junta	Borde a borde
Instrucciones	www.texdecor.com
