



### Panel acústico de fieltro – SLIMWALL DOWNTOWN

#### Descripción / Composición


|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo        | Panel acústico de fieltro PET compacto                   |
| Composición | PET / 60% de contenido reciclado de botellas de plástico |
| Espesor     | 9 mm                                                     |
| Formatos    | 2 paneles 2400 x 600 mm                                  |
| Peso        | 2 kg/m <sup>2</sup>                                      |
| Colores     | Folleto SlimColor                                        |
| Instalación | Pegado a la pared o al techo                             |
| Diseño      |                                                          |

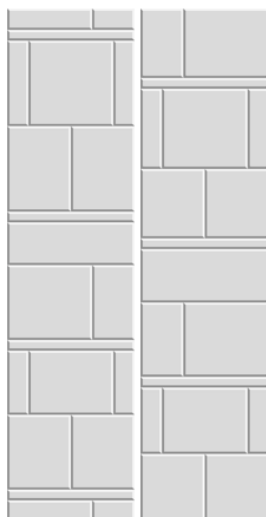


SLWD9333 Street

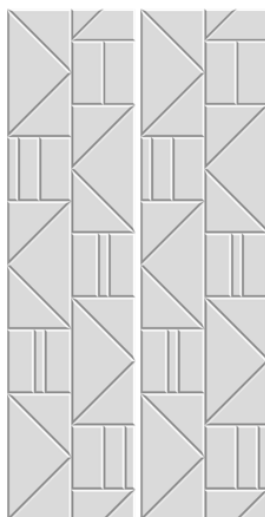

SLWD9334 Skyline

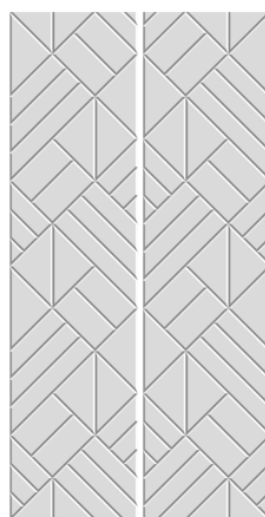

SLWD9335 Midnight city

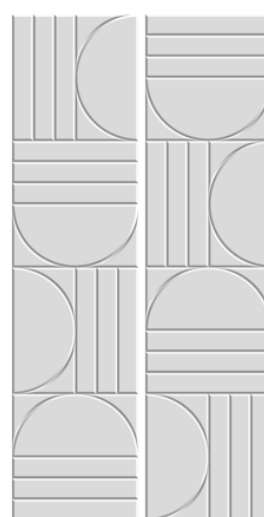

SLWD9336 District

#### Reglamentación – Medio ambiente

|                         |                                                           |                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Reacción al fuego       | B s2 d0 / Class A                                         | EN13501 -1/ASTM E-84 |
| Valores acústicos       | alpha w 0.25 sobre BA13<br>alpha w 0.25 sobre concreto    | Norme EN 20 354      |
| Solidez a la luz        | 4/7 escala de grises                                      | NF EN ISO 105-N01    |
| Resistencia al blanqueo | 5/5 escala de grises                                      | NF EN ISO 105-B02    |
| C.O.V.                  | A +                                                       | ISO 16000            |
| CE                      | DOP-CPR-SWPK-130                                          | Norme EN 15 102      |
| Limpieza                | con aspiradora / trapo húmedo / cinta adhesiva doble cara |                      |
| Certificación           | Oeko-Tex Std 100                                          |                      |
| Contenido reciclado     | 62% de botellas de plástico recicladas                    |                      |

## Embalaje

---

Vendido en paquete

Paquete de 2 paneles 2400 x 600 mm

Cardboard dimension

2.88 m<sup>2</sup> / peso de 1 paquete +/- 6 kg

2400 x 600 x 70 mm

Label FSC

---

## instalación

Pegamento

Pared : Ovalit TM (Metylan - Henkel) or Patex PL 100

Techo : Ovalit P (Metylan - Henkel)

según las instrucciones de instalación

Fijación

En la pared utilizando un rodillo o con una cuerda en la parte posterior del panel.

cantidad de pegamento

Según las instrucciones de instalación

Junta

Borde a borde

Instrucciones

[www.texdecor.com](http://www.texdecor.com)

---