



Plaque mural acoustique – SLIMWALL CURVES

Description / Composition


Type	Plaque acoustique en feutre compact PET à coller
Composition	PET - 60% de contenu recyclé bouteille plastique
Epaisseur	9 mm
Format	2 plaques de 2400 x 600 mm
Poids	2 kg/m ²
Coloration	Nuancier SlimColor
Mise en œuvre	Installation collée au mur & plafond
Décors	

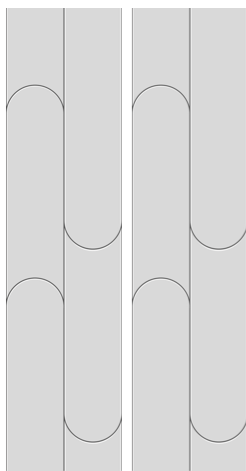


SLWC9326 Flow [Slimcolor](#)

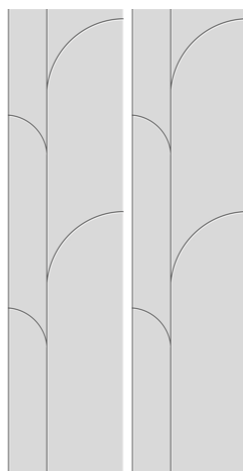


SLWC9327 Nest [Slimcolor](#)

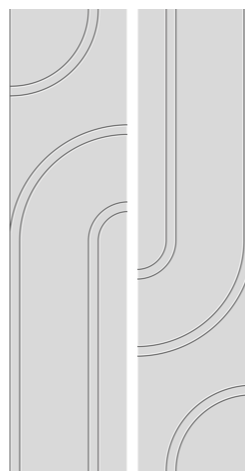


SLWC9328 Loop [Slimcolor](#)

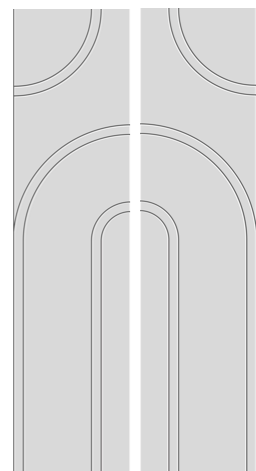


SLWC9329 Pulse [Slimcolor](#)

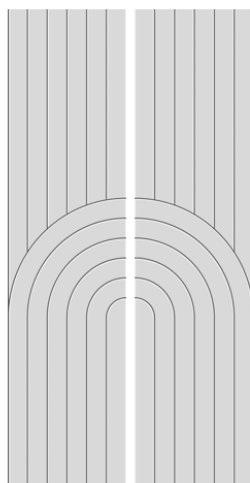

SLWC9330 Rainbow [Slimcolor](#)

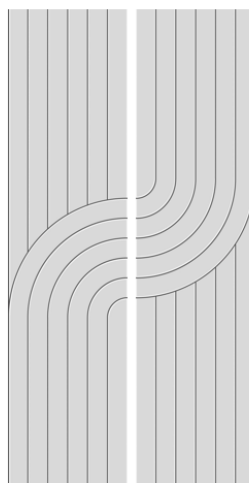

SLWC9331 Slide [Slimcolor](#)

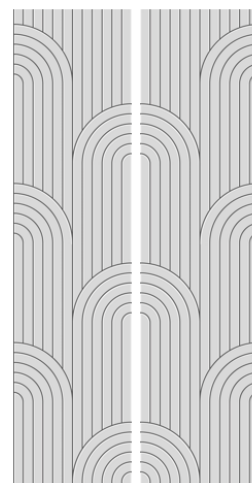

SLWC9332 Tide [Slimcolor](#)

Réglementation / Environnement

Classement au feu

Acoustique

Solidité lumière

Solidité au blanchiment

C.O.V.

Marquage CE

Entretien

Label

Contenu recyclé

B s2 d0 / Class A

alpha w 0.25 sur béton

alpha w 0.25 sur BA13

4/7 échelle des gris

5/5 échelle des gris

A +

DOP-CPR-SWPK-130

Aspirateur / chiffon humide/ double face

Oeko-Tex Std 100

60% bouteille plastique

EN13501 -1/ASTM
E-84

Norme EN 20 354
NF EN ISO 105-N01
NF EN ISO 105-B02
ISO 16000
Norme EN 15 102

Conditionnement / Packaging

Vente en kit

Dimension d'un carton

Kit de 2 plaques 2400 x 600 mm

2.88 m² / poids d'1 kit +/- 6 kg

2400 x 600 x 70 mm

Carton Label FSC

Mise en œuvre

Colle

Encollage

Quantité de colle

Joint

Notice de pose

Mur : Ovalit TM (Metylan - Henkel) ou Patex PL
100

Plafond : Ovalit P (Metylan - Henkel)

Selon instructions de pose

Sur le mur à l'aide d'un rouleau ou en cordon
sur l'envers de la plaque

Selon instruction de pose

Bord à bord

www.texdecor.com